




型号：ZFL01201504-10M-01

可调焦 高清 1/3"~1/2.3"芯片 低畸变

产品尺寸图

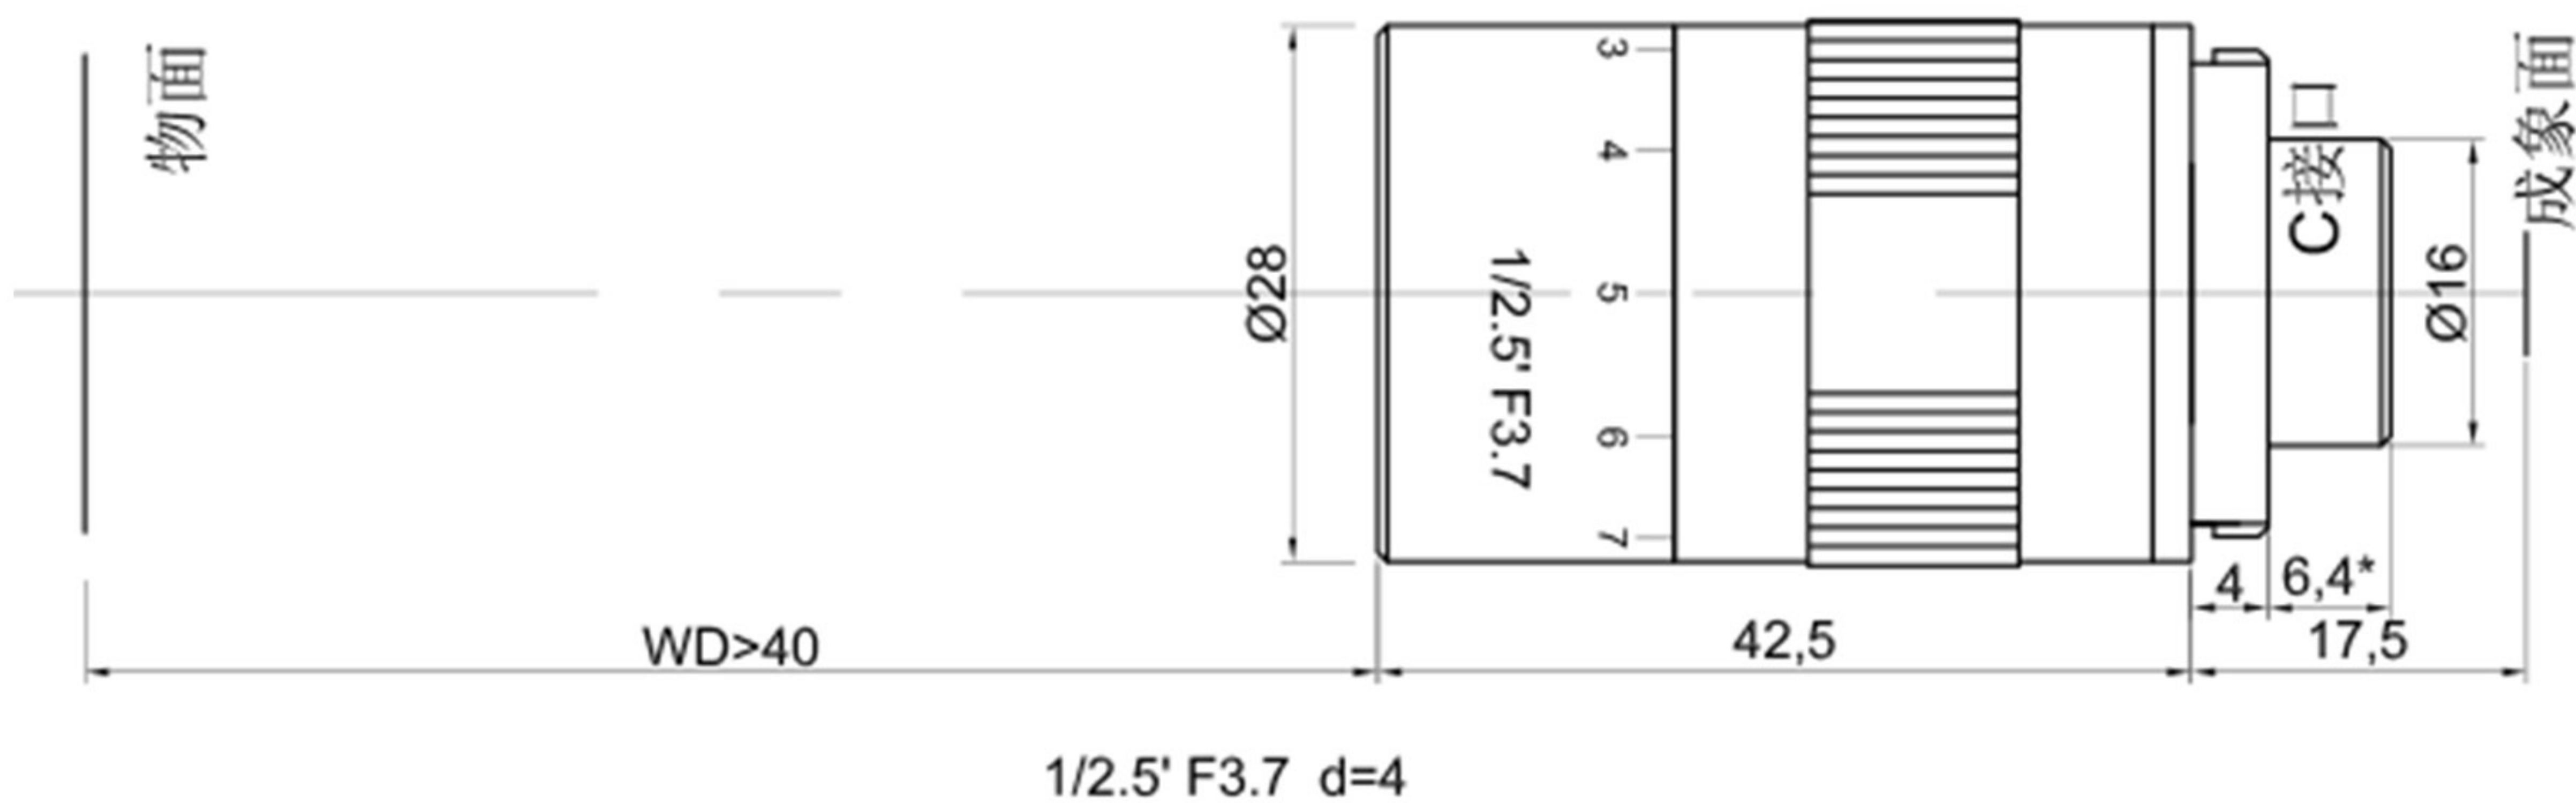

主要参数

1/3"~1/2.3" C-Mount								
倍数	工作距WD	景深mm	数值孔径NA	分辨率mm	F/#	畸变<%	接口	最大接收器
0.005	2965	11860	0.001	0.497	3.7	0.1	C	1/2.3"
0.01	1465	2930	0.001	0.246	3.7	0.1	C	1/2.3"
0.015	965	1287	0.002	0.162	3.7	0.1	C	1/2.3"
0.02	715	715	0.003	0.120	3.7	0.1	C	1/2.3"
0.025	565	452	0.004	0.095	3.7	0.1	C	1/2.3"
0.03	465	310	0.004	0.078	3.7	0.15	C	1/2.3"
0.035	394	225	0.005	0.066	3.7	0.18	C	1/2.3"
0.04	340	170	0.006	0.057	3.7	0.25	C	1/2.5"
0.045	298	133	0.007	0.050	3.7	0.25	C	1/2.5"
0.05	265	106	0.008	0.044	3.7	0.33	C	1/2.5"
0.06	215	72	0.009	0.036	3.7	0.45	C	1/2.5"
0.08	153	45	0.011	0.031	3.7	0.6	C	1/2.5"
0.1	115	31	0.013	0.026	3.7	0.6	C	1/3"
0.15	65	13	0.020	0.017	3.7	0.9	C	1/3"
0.2	43	8	0.027	0.013	3.7	1.25	C	1/3"
光圈F/#可选3.7、5、7.5三种，光圈变化时分辨率与景深也会随之变化。								