

MV-CU050-90GM/GC

500 万像素 1/2" CMOS 千兆以太网工业面阵相机


MV-CU050-90GMGC 工业面阵相机，采用 GMAX2505 CMOS 传感器，像元尺寸小，图像质量优异。通过千兆以太网接口实时传输非压缩图像，最高帧率可达 21 fps。

GEN*i*CAMUSBTM
VISION

功能特性：

- 支持低功耗平台
- 支持手动调节增益、曝光时间，手动调节 LUT、Gamma 校正等
- 支持自定义 ROI，支持水平镜像和垂直镜像，支持低功耗平台
- 结构紧凑，外形尺寸 29 mm × 29 mm × 47.6 mm，适用于较小的安装要求
- 兼容 GigE Vision V2.0 协议和 GenICam 标准，无缝接入第三方软件平台


Sensor 响应曲线：

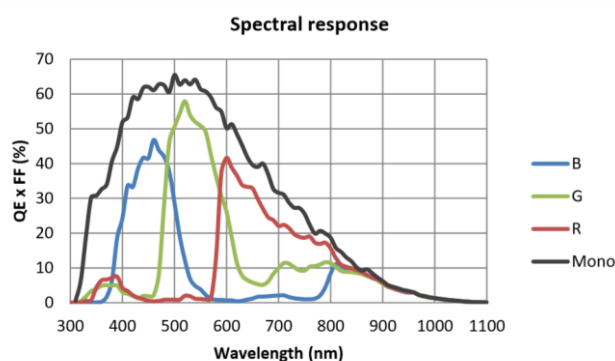

应用行业：

电子半导体、工厂自动化、物流读码、
饮料酒类瓶检、医药包装等

外形尺寸：

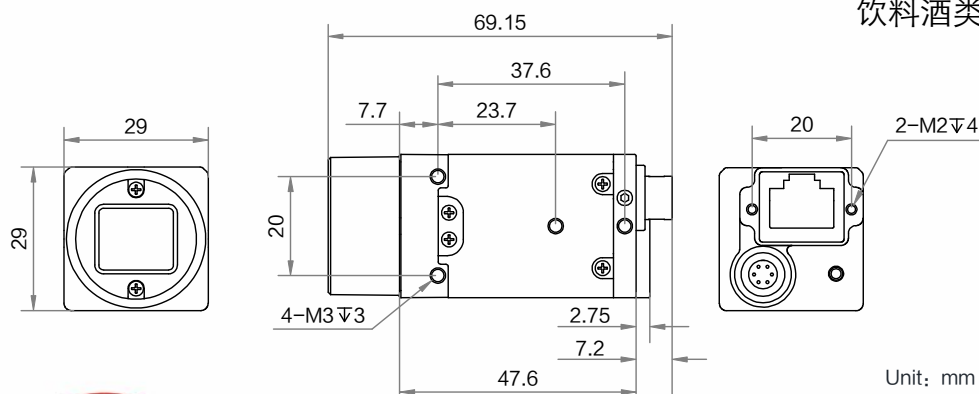

订货型号：

黑白：MV-CU050-90GM

彩色：MV-CU050-90GC



技术参数

参数	型号	MV-CU050-90GM	MV-CU050-90GC
	500 万像素 1/2" CMOS 千兆以太网工业面阵相机		
性能			
传感器类型	CMOS，全局快门		
传感器型号	GMAX2505		
像元尺寸	2.5 μm x 2.5 μm		
靶面尺寸	1/2"		
分辨率	2600 × 2160		
最大帧率	21 fps@2600 x 2160 Mono 8		21 fps@2600 x 2160 Bayer BG 8
动态范围	63.8 dB		
信噪比	37 dB		
增益	6 ~ 12 dB		
曝光时间	3 μs ~ 10 sec		
快门模式	支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式		
黑白/彩色	黑白		彩色
像素格式	Mono 8/10/10Packed/12/12Packed		Bayer BG 8/10/10Packed/12/12Packed
Binning	支持 1 × 1，2 × 2，4 × 4		
下采样	支持 1 × 1，2 × 2，4 × 4		
镜像	支持水平镜像、垂直镜像输出		
电气特性			
数据接口	Gigabit Ethernet（1000Mbit/s）兼容 Fast Ethernet（100Mbit/s）		
数字 I/O	6-pin P7 接口提供电源和 I/O：1 路光耦隔离输入（Line0），1 路光耦隔离输出（Line1），1 路双向可配置非隔离 I/O（Line2）		
供电	9 ~ 24 VDC，PoE 选配		
典型功耗	2.3 W@12 VDC		2.5 W@12 VDC
结构			
镜头接口	C-Mount		
外形尺寸	29 mm × 29 mm × 47.6 mm		
重量	约 117 g		
IP 防护等级	IP30（正确安装镜头以及线缆的情况下）		
温度	工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-30 ~ 70℃		
湿度	20% ~ 95% RH 无冷凝		
一般规范			
软件	MVS 或第三方支持 GigE Vision 协议软件		
操作系统	Windows XP/7/10 32/64bits，Linux 32/64bits，MacOS 64bits		
协议/标准	GigE Vision V2.0，GenICam		
认证	RoHS，CE，FCC，KC		