

MV-CU060-10UMUC

600 万像素 1/1.8" CMOS USB3.0 工业面阵相机

MV-CU060-10UM/UC 工业面阵相机，采用 CMOS 传感器，图像质量优异。通过 USB3.0 接口实时传输非压缩图像，最高帧率可达 59.6 fps。

GEN*i*CAMUSBTM
VISION


功能特性：

- 支持自动或手动调节增益、曝光时间，手动调节 LUT、Gamma 校正等
- 支持自定义 ROI，支持水平镜像和垂直镜像
- 结构紧凑，外形尺寸 29 mm × 29 mm × 30 mm，适用于较小的安装要求
- 兼容 USB3 Vision 协议和 GenICam 标准，可连接第三方软件平台


应用行业：

电子半导体、工厂自动化、物流读码、饮料酒类瓶检、医药包装等


外形尺寸：

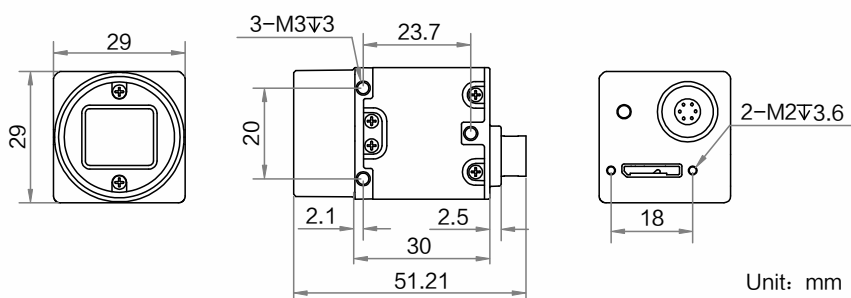

Sensor 响应曲线：

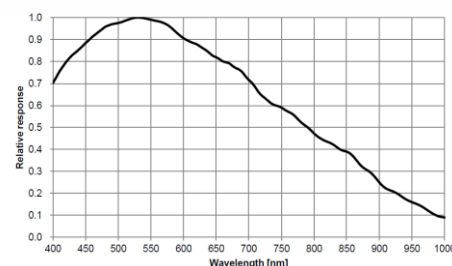

MV-CU060-10UM 量子效率

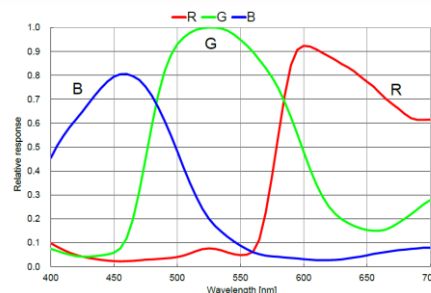

MV-CU060-10UC 量子效率

订货型号：

黑白相机：MV-CU060-10UM

彩色相机：MV-CU060-10UC



技术参数

参数	型号	MV-CU060-10UM	MV-CU060-10UC
	600 万像素 1/1.8" CMOS USB3.0 工业面阵相机		
性能			
传感器类型	CMOS，卷帘快门		
传感器型号	Sony IMX178		
像元尺寸	2.4 μm x 2.4 μm		
靶面尺寸	1/1.8"		
分辨率	3072 × 2048		
最大帧率	59.6 fps@3072 x 2048 Mono 8		59.6 fps@3072 x 2048 Bayer RG 8
动态范围	66.4 dB		
信噪比	41.5 dB		
增益	0 dB ~ 24 dB		
曝光时间	8 μs ~ 1 sec		
快门模式	支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式		
黑白/彩色	黑白		彩色
像素格式	Mono 8/10/10Packed/12/12Packed		Bayer RG 8/10/10Packed/12/12Packed
Binning	支持 1 × 1， 2 × 2		
下采样	支持 1 × 1， 2 × 2， 4 × 4		
镜像	支持水平镜像、垂直镜像输出		
电气特性			
数据接口	USB3.0， 兼容 USB2.0		
数字 I/O	6-pin P7 接头提供供电和 I/O: 1 路光耦隔离输入 (Line0)，1 路光耦隔离输出 (Line1)，1 路双向可配置非隔离 IO (Line2)		
供电	9 ~ 24 VDC， 支持 USB 供电		
典型功耗	1.9 W@5 VDC (USB3.0 供电)		
结构			
镜头接口	C-Mount		
外形尺寸	29 mm × 29 mm × 30 mm		
重量	约 76 g		
IP 防护等级	IP40 (正确安装镜头以及线缆的情况下)		
温度	工作温度 0 ~ 50℃， 储藏温度-30 ~ 70℃		
湿度	20% ~ 80% RH 无冷凝		
一般规范			
软件	MVS 或者兼容 USB3 Vision 协议的第三方软件		
操作系统	Windows XP/7/10 32/64 bits， Linux 32/64 bits 以及 MacOS 64bits		
协议/标准	USB3 Vision， GenICam		
认证	CE， RoHS， KC		