

MVL-LF5040M-F

大靶面 ($\Phi 56\text{mm}$) 50mm 焦距 FA 镜头


LF 系列大靶面 FA 镜头针对机器视觉光源和芯片优化光学设计，成像质量优秀，画面一致性高，放大倍率覆盖 0.01x 到 0.33x。可满足机器视觉行业应用的高分辨率需求。



功能特性：

- 超高的中心画面清晰度，可达 $3.1\mu\text{m}$ 分辨率
- 低畸变、高相对照度
- 像面尺寸 $\Phi 56\text{ mm}$ ，支持大靶面面阵、8K $5\mu\text{m}$ 、8K $7\mu\text{m}$ 、16K $3.5\mu\text{m}$ 线阵相机
- 针对不同倍率优化光学设计

外形尺寸：

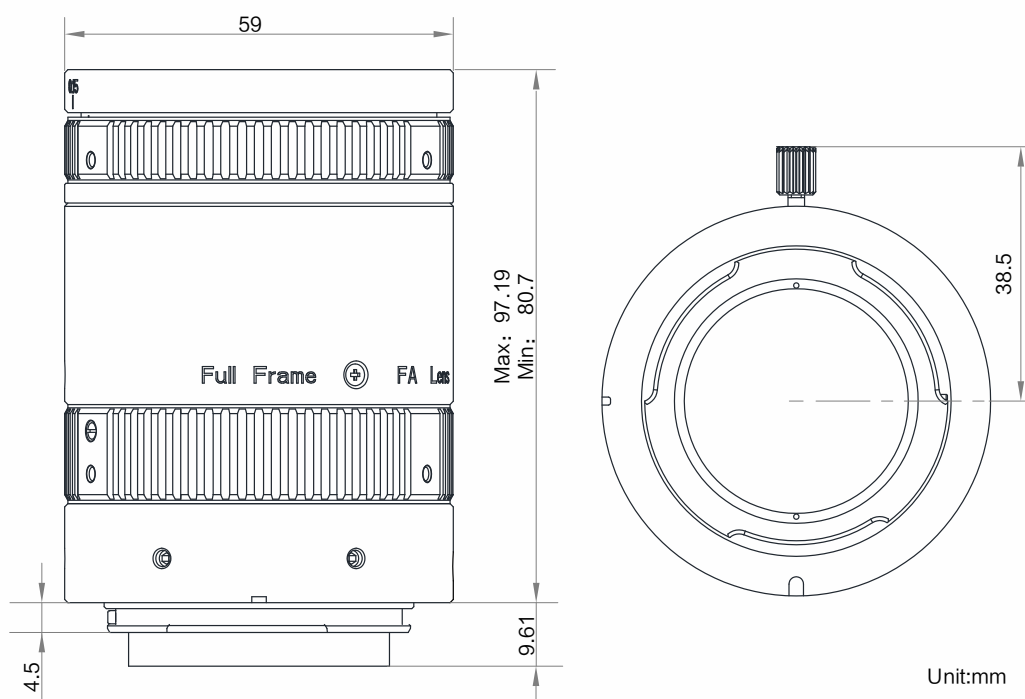

技术参数

参数	型号	MVL-LF5040M-F
		固定焦距，手动光圈，FA 大靶面镜头
性能		
焦距		50 mm
F 数		F4.0 ~ F22
像面尺寸		Φ56 mm
光学畸变		0.41%
放大倍率范围		0.33x ~ 0.01x
工作距离范围		150 ~ inf mm
结构		
光圈控制		手动
聚焦控制		手动
滤镜螺纹		M52 × 0.75
接口类型		F-Mount
法兰后焦		46.5 mm
外形尺寸		Φ59 × 97.19 mm
重量		601.5 g
温度		-10 ~ 50°C
一般规范		
认证		RoHS2.0

视野范围：

工作距离 (mm)	放大 倍率	视野范围 (mm)					
		H(23mm)	V(23mm)	H(36.17mm)	V(24.11mm)	H(8K 5μm)	H(8K 7μm 16K 3.5μm)
150	-0.331	69.62	69.62	109.29	72.86	123.77	173.24
200	-0.249	92.50	92.50	145.20	96.80	164.44	230.30
250	-0.200	115.38	115.38	181.12	120.74	205.11	286.72
300	-0.167	138.26	138.26	217.03	144.69	245.79	343.38
350	-0.143	161.13	161.13	252.95	168.63	286.46	401.01
400	-0.125	184.03	184.03	288.88	192.59	327.16	458.75
450	-0.111	206.89	206.89	324.78	216.52	367.81	516.61
500	-0.100	230.40	230.40	361.68	241.12	409.60	573.44
550	-0.091	252.65	252.65	396.61	264.41	449.16	630.15
600	-0.084	275.53	275.53	432.52	288.35	489.83	682.67
700	-0.072	321.29	321.29	504.37	336.24	571.19	796.44
800	-0.063	367.05	367.05	576.20	384.13	652.54	910.22
900	-0.056	412.80	412.80	648.01	432.01	733.87	1024.00
1000	-0.050	458.56	458.56	719.85	479.90	815.22	1146.88
1100	-0.046	504.31	504.31	791.67	527.78	896.56	1246.61
1200	-0.042	550.08	550.08	863.51	575.67	977.92	1365.33
1300	-0.039	595.83	595.83	935.32	623.55	1059.25	1470.36
1400	-0.036	641.59	641.59	1007.16	671.44	1140.60	1592.89
1500	-0.034	687.35	687.35	1079.00	719.33	1221.96	1686.59