

MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST-*m

RJ45 标准千兆网线

RJ45 标准千兆网线可用于千兆网口相机的数据传输，且有多种长度可供选择。

适用相机：


- 海康机器人 RJ45 千兆网口面阵相机
- 海康机器人 RJ45 千兆网口线阵相机



订货型号：

- 1 米 RJ45 标准千兆网线：MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST-1m
- 3 米 RJ45 标准千兆网线：MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST-3m
- 5 米 RJ45 标准千兆网线：MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST-5m
- 7 米 RJ45 标准千兆网线：MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST-7m
- 10 米 RJ45 标准千兆网线：MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST-10m
- 15 米 RJ45 标准千兆网线：MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST-15m
- 30 米 RJ45 标准千兆网线：MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST-30m
- 60 米 RJ45 标准千兆网线：MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST-60m

外形尺寸：

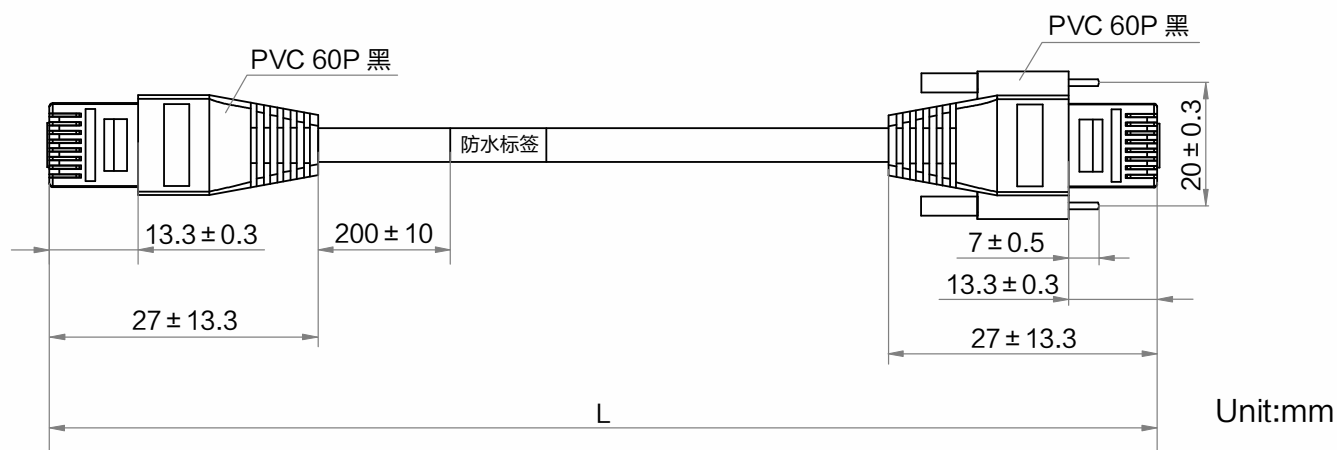

技术参数

参数	型号	MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST-*m
		RJ45 标准千兆网线
物理规格		
A 端接口	RJ45（带锁定螺柱）	
B 端接口	RJ45	
线束直径	6.2 mm	
长度	1/3/5/7/10/15/30/60 m	
线材结构	4P*26#+AB	
外覆层材料	PVC	
线材颜色	黑	
连接器耐久力	≥ 750 次插拔循环	
最小弯曲半径	74.4 mm	
适用场景	静态	
电气规格		
最大工作电压	30 VDC	
其他信息		
工作温度	-20℃ ~ 75℃	
认证	RoHS2.0, UL	
包装	独立包装袋	

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。