

MV-ACG-RJ45s-RJ45-HF-*m

RJ45 高柔千兆网线

RJ45 高柔千兆网线可用于千兆网口相机的数据传输，且有多种长度可供选择。

适用相机：


- 海康机器人 RJ45 千兆网口面阵相机
- 海康机器人 RJ45 千兆网口线阵相机



订货型号：

- 3 米 RJ45 高柔千兆网线：MV-ACG-RJ45s-RJ45-HF-3m
- 5 米 RJ45 高柔千兆网线：MV-ACG-RJ45s-RJ45-HF-5m
- 7 米 RJ45 高柔千兆网线：MV-ACG-RJ45s-RJ45-HF-7m
- 10 米 RJ45 高柔千兆网线：MV-ACG-RJ45s-RJ45-HF-10m
- 15 米 RJ45 高柔千兆网线：MV-ACG-RJ45s-RJ45-HF-15m
- 30 米 RJ45 高柔千兆网线：MV-ACG-RJ45s-RJ45-HF-30m

外形尺寸：

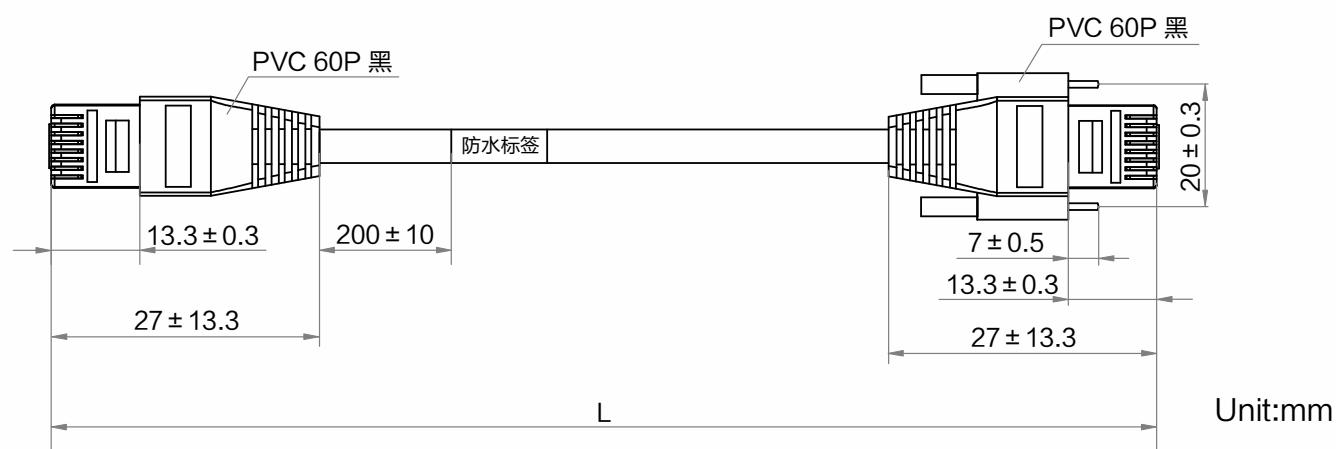

技术参数

参数	型号	MV-ACG-RJ45s-RJ45-HF-*m
		RJ45 高柔千兆网线
物理规格		
A 端接口		RJ45（带锁定螺柱）
B 端接口		RJ45
线束直径		6.5 mm
长度		3/5/7/10/15/30 m
线材结构		4P*26#+AB
外覆层材料		PVC
线材颜色		黑
连接器耐久力		≥ 750 次插拔循环
最小弯曲半径		78 mm
适用场景		坦克链
坦克链（U 型）滑动循环次数		500 万次
电气规格		
最大工作电压		30 VDC
其他信息		
工作温度		-20℃ ~ 75℃
认证		RoHS2.0, UL
包装		独立包装袋

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。