HIKROBOT

MV-ACU3-MBMs-AM-ST

USB3.0 标准数据线

USB3.0 标准数据线可用于 USB3.0 接口相机的数据传输及供电，且有多种长度供选择。

适用相机：

- 海康机器人 USB3.0 接口面阵相机
- 海康机器人 USB3.0 接口板级相机

订货型号：

- 0.5 米 USB3.0 标准数据线：MV-ACU3-MBMs-AM-ST-0.5m
- 1 米 USB3.0 标准数据线：MV-ACU3-MBMs-AM-ST-1m
- 2 米 USB3.0 标准数据线：MV-ACU3-MBMs-AM-ST-2m
- 3 米 USB3.0 标准数据线：MV-ACU3-MBMs-AM-ST-3m

外形尺寸：

MV-ACU3-MBMs-AM-ST-0.5m：

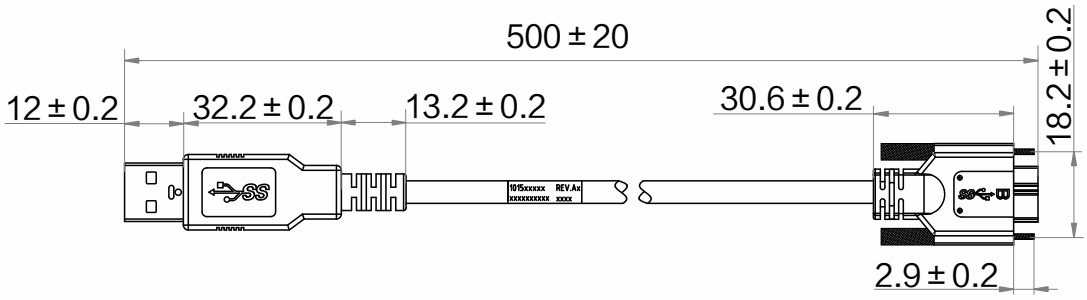

Unit:mm

MV-ACU3-MBMs-AM-ST-1m：

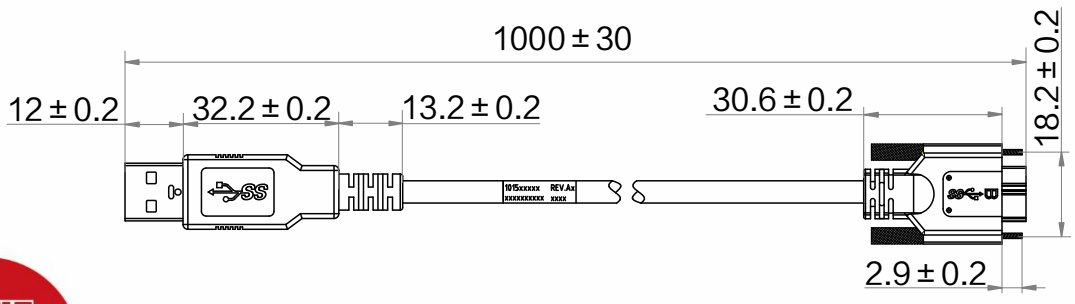

Unit:mm

MV-ACU3-MBMs-AM-ST-2/3m：

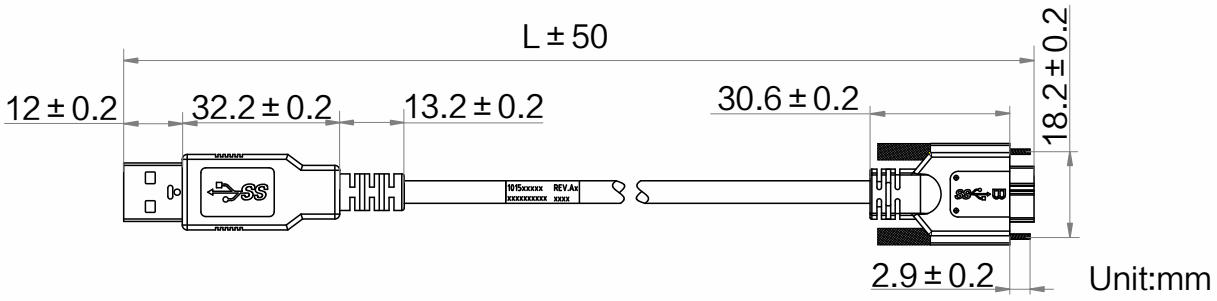

技术参数

参数 \ 型号	MV-ACU3-MBMs-AM-ST
	USB 3.0 标准数据线
物理规格	
A 端接口	Micro-B male（螺钉）
B 端接口	A male
线束直径	6.8 mm
长度	0.5/1/2/3 m
线材结构	(26#*1P+EAM)*2+26#*1P*20#*2C+AEB
外覆层材料	丁腈 PVC
线材颜色	黑
连接器耐久力	>750 次插拔循环
最小弯曲半径	81.6 mm
适用场景	静态
电气规格	
最大工作电压	5 VDC
其他信息	
工作温度	-20℃ ~ 80℃
认证	RoHS，UL
包装	独立包装袋

*请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。

杭州海康机器人股份有限公司版权所有，侵权必究。
本文件中所有信息如有变更恕不另行通知；本文件内容经过仔细核对力求精准，但仍可能存在误差；本文件所涉数据可能因环境等因素产生差异，本公司不承担由此产生的后果。