

## MV-ACU3-MBMs (down)-AM-ST

### USB3.0 标准（弯头）数据线

USB3.0 标准（弯头）数据线可用于 USB3.0 接口相机的数据传输及供电，且有多种长度供选择。



#### 适用相机：


- 海康机器人 USB3.0 接口面阵相机
- 海康机器人 USB3.0 接口板级相机

#### 订货型号：


- 0.5 米 USB3.0 标准（弯头，下出线）数据线：MV-ACU3-MBMs(down)-AM-ST-0.5m
- 3 米 USB3.0 标准（弯头，下出线）数据线：MV-ACU3-MBMs(down)-AM-ST-3m

#### 外形尺寸：

MV-ACU3-MBMs(down)-AM-ST-0.5m:

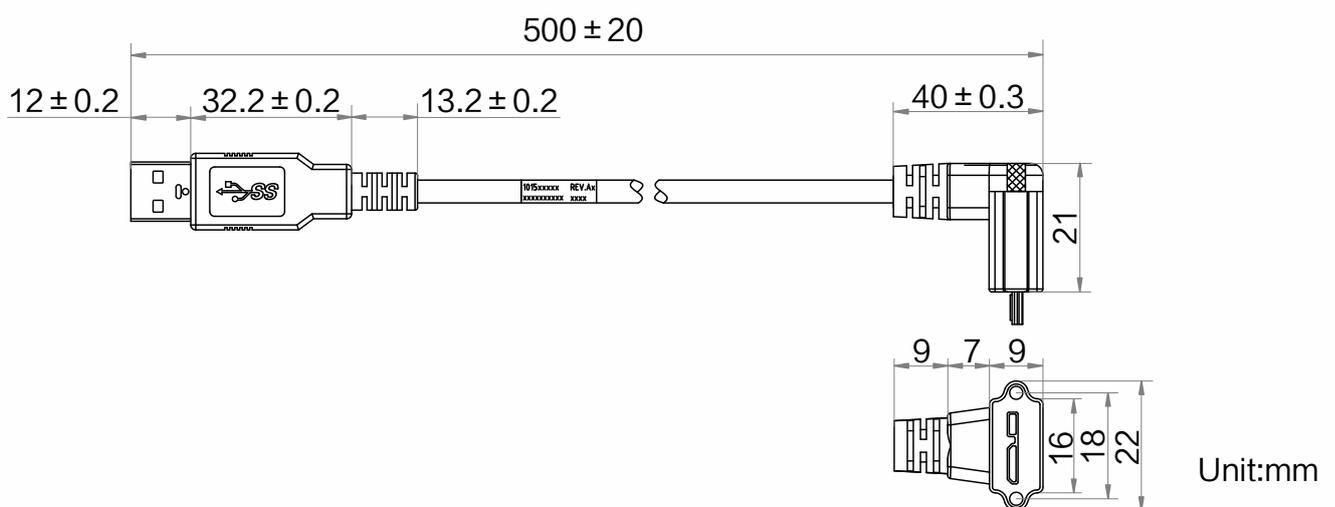

### MV-ACU3-MBMs(down)-AM-ST-3m:

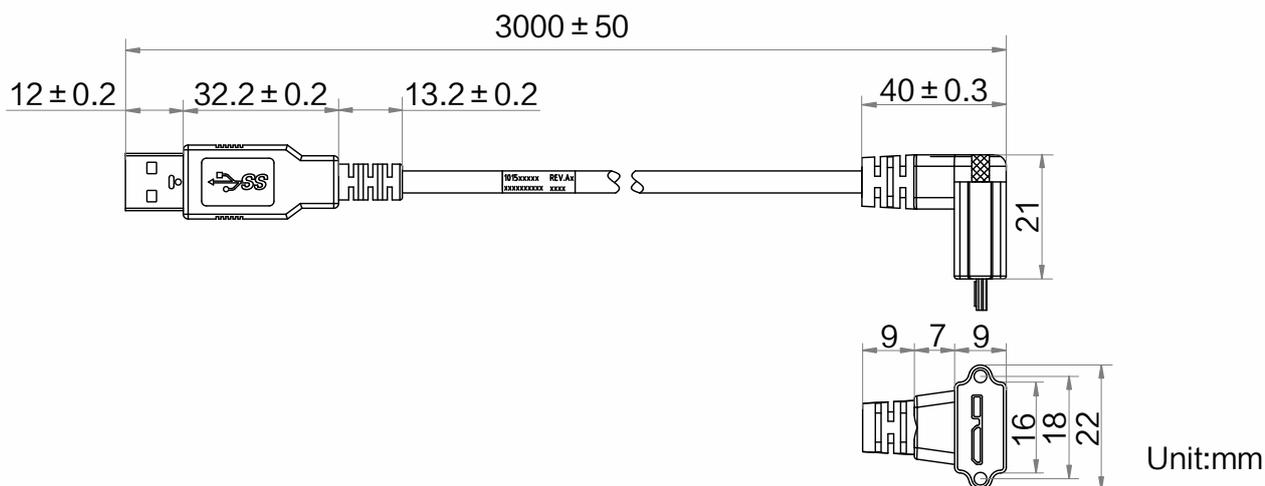

### 技术参数

参数	型号	MV-ACU3-MBMs(down)-AM-ST
		USB 3.0 标准 (弯头) 数据线
<b>物理规格</b>		
A 端接口	Micro-B male (螺钉), 弯头 (下出线)	
B 端接口	A male	
线束直径	6.8 mm	
长度	0.5/3 m	
线材结构	(26#*1P+EAM)*2+26#*1P*20#*2C+AEB	
外覆层材料	丁腈 PVC	
线材颜色	黑	
连接器耐久力	>750 次插拔循环	
最小弯曲半径	81.6 mm	
适用场景	静态	
<b>电气规格</b>		
最大工作电压	5 VDC	
<b>其他信息</b>		
工作温度	-20℃ ~ 80℃	
认证	RoHS, UL	
包装	独立包装袋	

\*请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。