

## MV-ACP-H6p-open-HF-\*m

### 6-Pin P7 高柔 I/O&电源线

6-Pin P7 高柔 I/O&电源线可用于相机供电、I/O 信号接线，且有多种长度可供选择。

#### 适用相机：

海康机器人 6-pin P7 接口工业相机




#### 订货型号：


- 3 米 6-Pin P7 高柔 I/O&电源线：MV-ACP-H6p-open-HF-3m
- 5 米 6-Pin P7 高柔 I/O&电源线：MV-ACP-H6p-open-HF-5m
- 7 米 6-Pin P7 高柔 I/O&电源线：MV-ACP-H6p-open-HF-7m
- 10 米 6-Pin P7 高柔 I/O&电源线：MV-ACP-H6p-open-HF-10m
- 15 米 6-Pin P7 高柔 I/O&电源线：MV-ACP-H6p-open-HF-15m
- 30 米 6-Pin P7 高柔 I/O&电源线：MV-ACP-H6p-open-HF-30m

#### 外形尺寸：


MV-ACP-H6p-open-HF-3m:

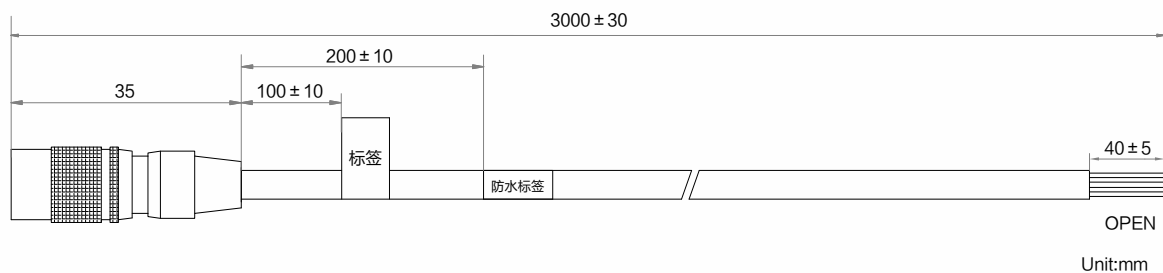


MV-ACP-H6p-open-HF-5m:

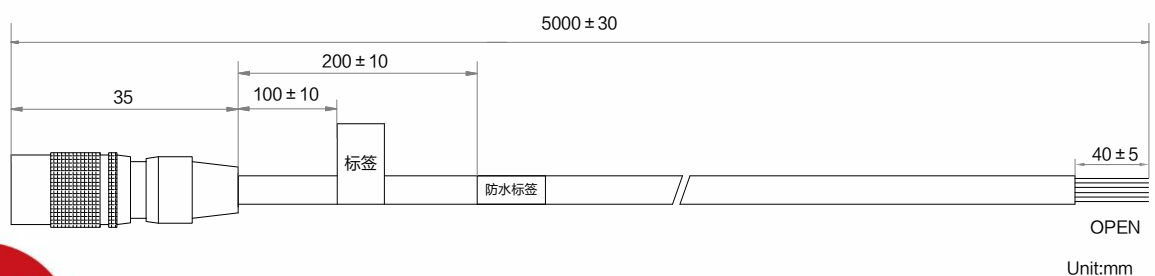


MV-ACP-H6p-open-HF-7m:

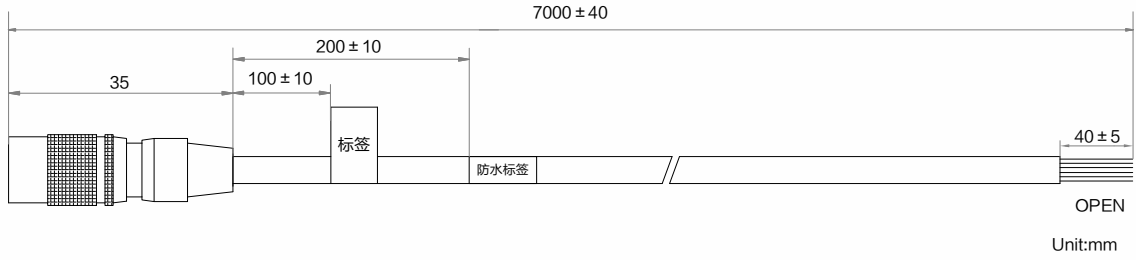


MV-ACP-H6p-open-HF-10m:

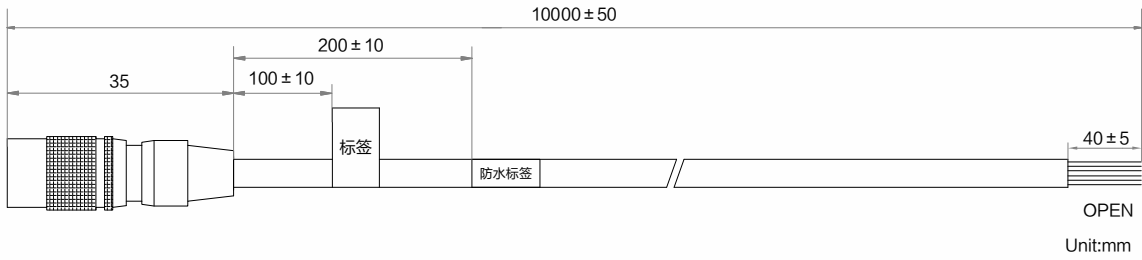

MV-ACP-H6p-open-HF-15m:

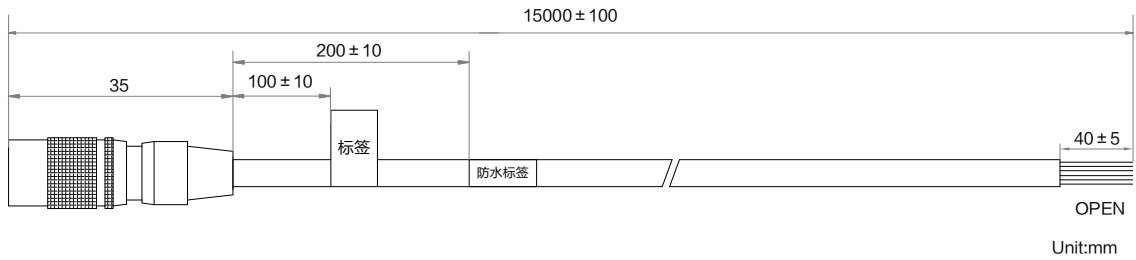

MV-ACP-H6p-open-HF-30m:

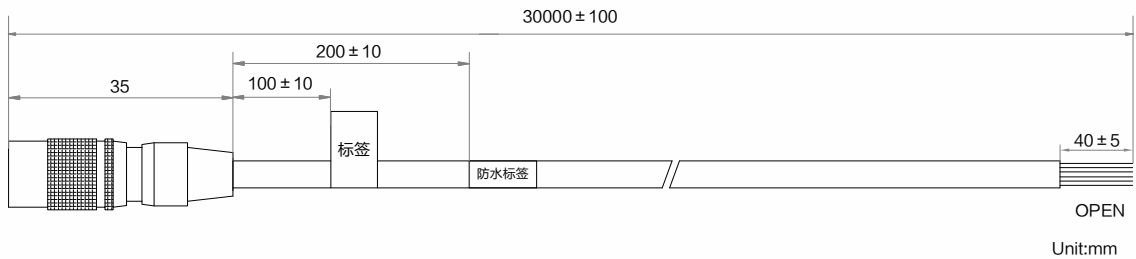

### 接口定义

管脚	线缆颜色
1	橙
2	黄
3	紫
4	蓝
5	绿
6	灰

## 技术参数

参数	型号	MV-ACP-H6p-open-HF-*m
		6-Pin P7 高柔 I/O&电源线
<b>物理规格</b>		
A 端接口		P7 6-pin 航空头, 母, 黑色胶芯, 焊接式
B 端接口		开放式接线 (6 芯)
线束直径		5.5 mm
长度		3/5/7/10/15/30 m
线材结构		2P*28AWG+2C*23AWG+AB
外覆层材料		PVC
线材颜色		黑
连接器型号		国产
连接器耐久力		≥ 750 次插拔循环
最小弯曲半径		66 mm
适用场景		坦克链
坦克链 (U 型) 滑动循环次数		≥ 500 万次
±90°弯折循环次数		≥ 500 万次
±180°扭转循环次数		≥ 300 万次
<b>电气规格</b>		
最大工作电压		30 VDC
<b>其他信息</b>		
工作温度		-20°C ~ 80°C
认证		RoHS2.0
包装		独立包装袋

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。用户手册中还有关于引脚分配、电源的更多信息和要求，以及安装和使用相机的全面信息。