

MV-ACP-H6p-open-ST-*m

6-Pin P7 标准 I/O&电源线

6-Pin P7 标准 I/O&电源线可用于相机供电、I/O 信号接线，且有多种长度可供选择。

适用相机：


海康机器人 6-pin P7 接口工业相机




订货型号：

- 1 米 6-Pin P7 标准 I/O&电源线：MV-ACP-H6p-open-ST-1m
- 3 米 6-Pin P7 标准 I/O&电源线：MV-ACP-H6p-open-ST-3m
- 5 米 6-Pin P7 标准 I/O&电源线：MV-ACP-H6p-open-ST-5m
- 7 米 6-Pin P7 标准 I/O&电源线：MV-ACP-H6p-open-ST-7m
- 10 米 6-Pin P7 标准 I/O&电源线：MV-ACP-H6p-open-ST-10m
- 15 米 6-Pin P7 标准 I/O&电源线：MV-ACP-H6p-open-ST-15m
- 30 米 6-Pin P7 标准 I/O&电源线：MV-ACP-H6p-open-ST-30m
- 60 米 6-Pin P7 标准 I/O&电源线：MV-ACP-H6p-open-ST-60m

外形尺寸：

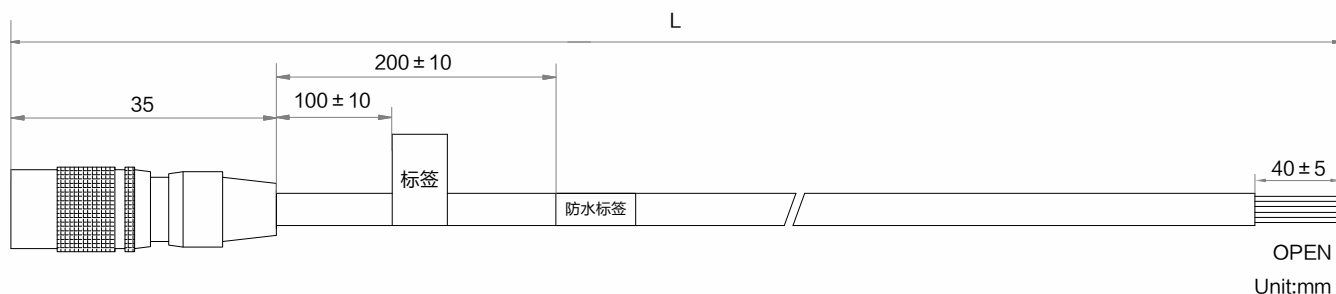

接口定义

	管脚	线缆颜色
	1	橙
	2	黄
	3	紫
	4	蓝
	5	绿
6	灰	

技术参数

参数	型号	MV-ACP-H6p-open-ST-*m
		6-Pin P7 标准 I/O&电源线
物理规格		
A 端接口	P7 6-pin 航空头, 母	
B 端接口	开放式接线 (6 芯)	
线束直径	5.0 mm	
长度	1/3/5/7/10/15/30/60 m	
线材结构	26#×2P+26#×2C+AB	
外覆层材料	PVC	
线材颜色	黑	
连接器型号	国产	
连接器耐久力	≥750 次插拔循环	
最小弯曲半径	60 mm	
适用场景	静态	
电气规格		
最大工作电压	30 VDC	
其他信息		
工作温度	-20℃ ~ 75℃	
认证	RoHS2.0, UL	
包装	独立包装袋	

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。