

## MV-CL042-91CM

### 4096 像素 TDI Camera Link 黑白工业线阵相机

MV-CL042-91CM 工业线阵相机采用 4096 x 2 线 CMOS Sensor，集成多种最新 ISP 图像处理技术，支持行触发、帧触发、脉冲宽度控制曝光等多种外触发模式。使用 Camera Link 接口传输图像，可适应高速实时采集传输应用。




GEN*i*CAM

CAMERA  
Link

### 功能特性

- 丰富的 ISP 处理技术，支持手动调节 Gamma 校正、平场校正、LUT、黑电平调节等
- 多种灵活的曝光和采集方式，最高行频可达 100 kHz
- 支持双向 I/O 接线，输入/输出可灵活配置
- 紧凑的结构设计，相机正面板和侧面板均有安装孔，可进行灵活安装
- 兼容 Camera Link 协议及 GenICam 标准


### Sensor 响应曲线

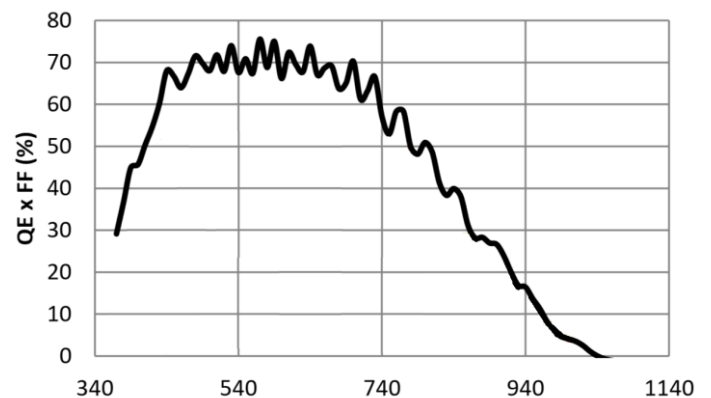

### 应用行业

印刷、冶金、交通、新能源、PCB、造纸等

### 外形尺寸

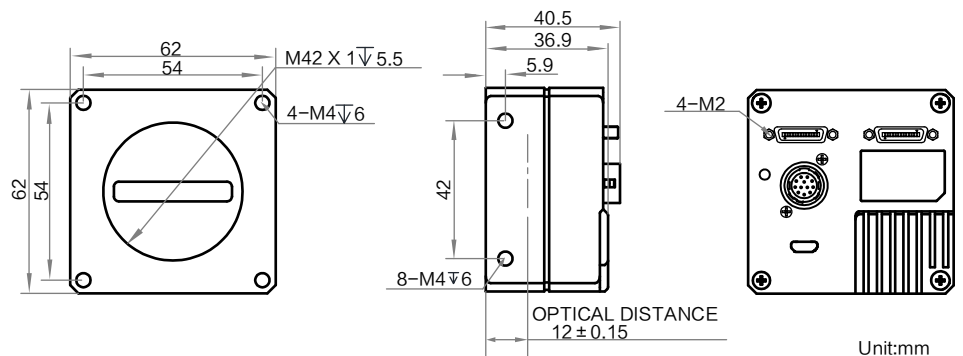

### 订货型号

MV-CL042-91CM



## 技术参数

	型号	MV-CL042-91CM
参数		4096 像素 TDI Camera Link 黑白工业线阵相机
<b>性能</b>		
传感器类型		CMOS
像元尺寸		7 $\mu\text{m}$
分辨率		4096 $\times$ 2
成像模式		支持 1-line/2-TDI
最大行频		40.5 kHz (Base), 81 kHz@ (Medium), 100 kHz (Full)
配置模式		Base, Medium, Full
通道模式		1 $\times$ 2, 1 $\times$ 4, 1 $\times$ 8
通道数		2/4/8 Taps
像素时钟		40 MHz, 60 MHz, 70 MHz, 85 MHz
动态范围		65.6 dB
信噪比		40 dB
增益		支持 1.0 倍/1.4 倍/1.6 倍/2.4 倍/3.2 倍
曝光时间		5 $\mu\text{s}$ ~ 10 ms
快门模式		支持自动曝光、手动曝光、一键曝光; 支持固定曝光时间、脉冲宽度控制曝光时间
黑白/彩色		黑白
像素格式		Mono 8/10/12
Binning		支持 1 $\times$ 1, 1 $\times$ 2, 1 $\times$ 4, 2 $\times$ 1, 2 $\times$ 2, 2 $\times$ 4, 4 $\times$ 1, 4 $\times$ 2, 4 $\times$ 4
镜像		支持水平镜像
触发模式		外触发, 内触发
外触发模式		行触发, 帧触发, 行+帧触发
<b>电气特性</b>		
数据接口		Camera Link (SDR 接口); 支持 USB 口进行固件升级
数字 I/O		12-pin P10 接头提供供电和 I/O: 4 路双向可支配 I/O (Line 0/1/3/4); Camera Link 提供 IO (CC1/CC2/CC3/CC4)
供电		12 ~ 24 VDC
典型功耗		5.5 W@12 VDC
<b>结构</b>		
镜头接口		M42*1.0, 法兰后焦 12 mm; 可通过转接环转接至 F 口、C 口及其他螺纹口镜头
外形尺寸		62 mm $\times$ 62 mm $\times$ 36.9 mm
重量		约 238 g
IP 防护等级		IP40 (正确安装镜头以及线缆的情况下)
温度		工作温度-20 ~ 55 $^{\circ}\text{C}$ , 储藏温度-30 ~ 80 $^{\circ}\text{C}$
湿度		5%~95%RH 无冷凝
<b>一般规范</b>		
软件		MVS 及符合 Camera Link 协议的采集卡控制软件
操作系统		Windows XP/7/10/11 32/64bits
协议/标准		Camera Link V2.1, GenICam
认证		CE, RoHS, KC