

MV-ID6500M-00C-NNG

MV-ID6500M-00C-NNG型号智能读码器内置读码算法，可有效读取多种码制的一维码和二维码，读取速度最高可达 30 个码/秒。同时基于深度学习算法，鲁棒性强，可应对各类复杂情况。通过配合物流专用补光灯可达到较大景深，广泛应用于快递物流行业。



RoHS


功能特性：

- 内置深度学习读码算法，可应对畸变、褶皱、溢墨、脏污等复杂场景
- 采用 Sony 优秀超高分辨率 sensor，横向分辨率可达 5K 像素，底面视野覆盖大于 1000mm
- 采用单相机即可支持超大视野内多条码快速识别和面单抠取
- 支持组网，可搭建多相机融合系统
- 架设简易调试便捷，配套专用物流读码光源可完成 1.8m/s 的动态 DWS 应用

应用行业：

快递物流、仓储物流、电商物流

外形尺寸：

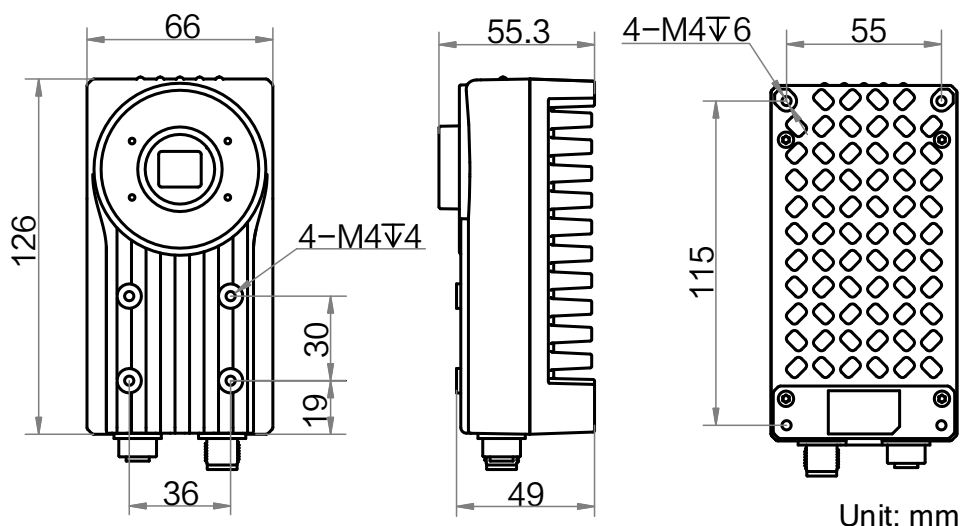

技术参数

参数	型号	IMV-ID6500M-00C-NNG
性能		
条码类别	一维码：Code 39，Code 128，Code 93，ITF25，CodaBar，EAN8，EAN13，UPCA，UPCE 等 二维码：QR，DM 等	
最大处理帧率	10 fps	
最大读取速度	30 个码/秒	
传感器类型	CMOS，卷帘快门	
像元尺寸	2.4 μm×2.4 μm	
靶面尺寸	1”	
分辨率	5440×3648	
曝光时间	16 μs ~ 1 sec	
增益	0 ~ 40 dB	
黑白/彩色	黑白	
通讯协议	SmartSDK，TCP Client，Serial，FTP，HTTP，TCP Server	
电气特性		
数据接口	Gigabit Ethernet（1000 Mbit/s）	
数字 I/O	12-pin M12 接头提供电源和 I/O，包含 3 路光耦隔离输入（LineIn 0/1/2），3 路光耦隔离输出（LineOut 0/1/2），1 路 RS-232	
供电	12 ~ 24 VDC	
最大功耗	12 W@24 VDC	
结构		
镜头接口	C-Mount	
光源	不含自带光源	
镜头罩	不含镜头罩	
外形尺寸	126 mm×66 mm×55.3 mm	
重量	约 550 g	
IP 防护等级	IP64	
温度	工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-30 ~ 70℃	
湿度	20% ~ 95%RH 无冷凝	
一般规范		
软件	IDMVS	
认证	CE，FCC，RoHS	

推荐配件：

- 镜头：KF 系列 FA 镜头
- 读码光源：MV-LB-270-140-4030WL-A