

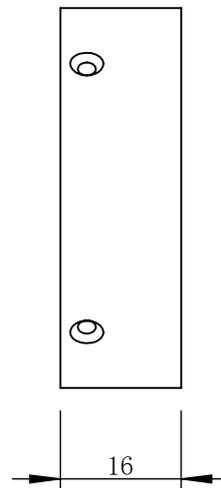
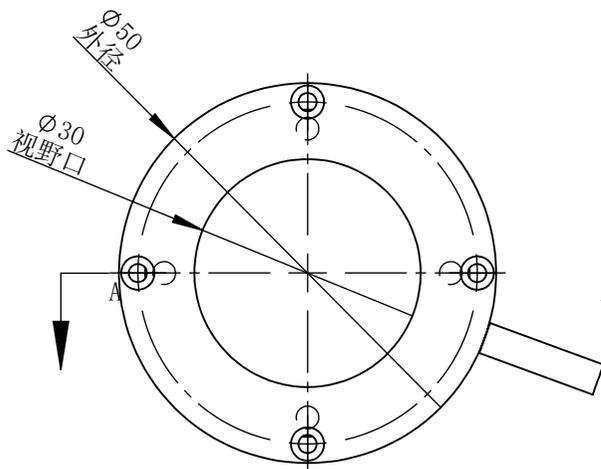


RL45050-C24-DS-A1

其余: $\sqrt{3.2}$

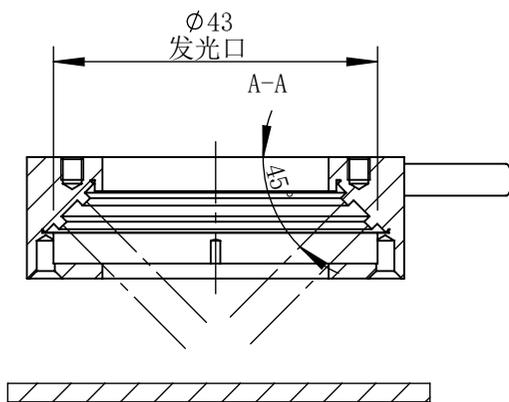

4 x $\varnothing 2.50 \sqrt{3.50}$
M3 - 6H $\sqrt{3}$
安装螺纹孔

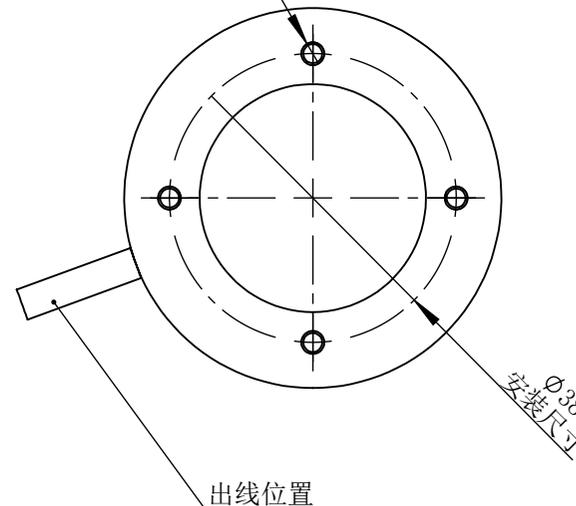

零件图号

RL45050-C24-DS-A1

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

技术要求:

- 1、无毛刺、划痕、锐角、锐边
- 2、未标注加工精度按正负0.05加工
- 3、未标注平面度按正负0.05加工
- 4、未标注倒角处按0.2倒角
- 5、标有形位公差处粗糙度按1.6加工
- 6、表面处理:
- 7、热处理:
- 8、硬度要求:
- 9、所有尺寸及公差均为表面处理或热处理后结果
- 10、获取途径:

			每套数量		零件材质	材质 <未指定>
			图纸比例	1:1	零件图号	RL45050-C24-DS-A1
设计		2022/3/23	质量(kg)	0.014	产品型号	RL45050-C24-DS
审核		2022/3/23	产品版本	A1	公司名称	深圳市晶庆光电有限公司
批准			共 1 张	第 1 张	视图关系	