

MV-GE2000P**I211 千兆 PoE 网卡**

MV-GE2000P 系列，是基于 intel i211 芯片方案的 PCIe Express x4 千兆以太网适配器，全高尺寸，支持 POE。具备最多 4 个独立带宽的千兆 RJ45 端口，适用于 PCIe x4、x8、x16 等卡槽。

**功能特性：**


- 支持 IEEE 802.3 协议
- 具备最多 4 个独立带宽的千兆 PoE 网口
- 全高挡条，支持 3U，4U 机箱

订货型号：

- 2 网口：MV-GE2002P
4 网口：MV-GE2004P


外形尺寸：

MV-GE2002P:

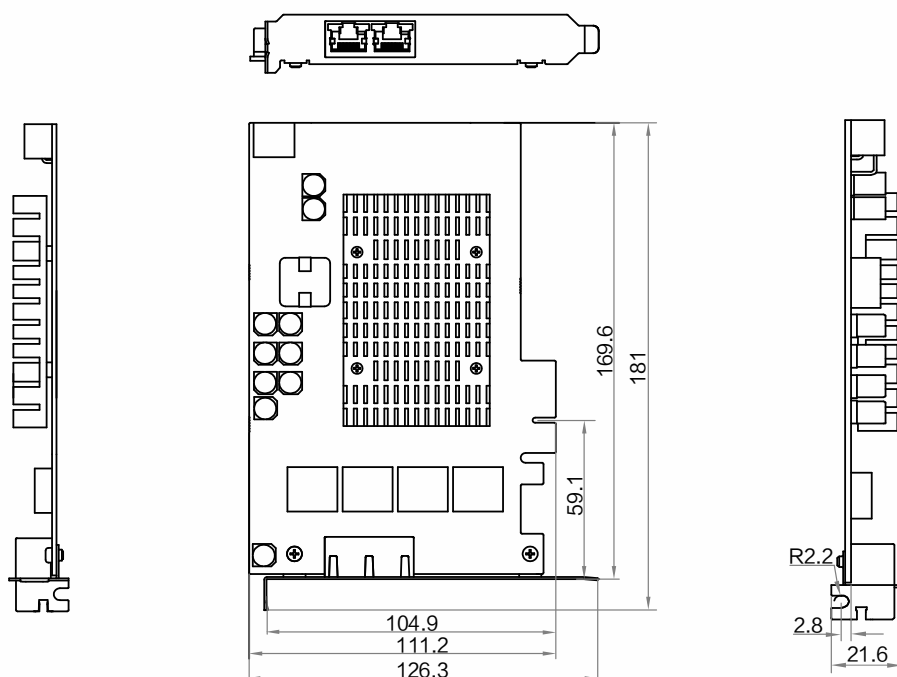

Unit: mm



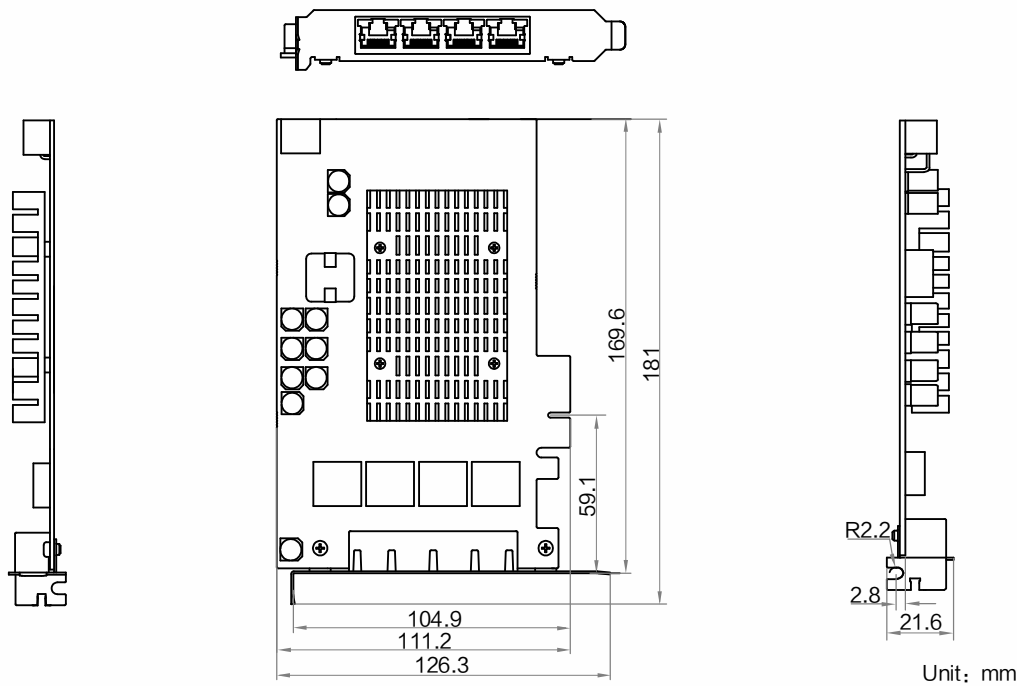

技术参数

型号		MV-GE2002P	MV-GE2004P
参数		I211 千兆 PoE 网卡	
主机接口			
总线接口		PCI-E gen2 × 4 外观，PCI-E gen2 x 2 链路	
总线接口性能		860 MB/s（峰值传输带宽），800 MB/s（持续传送带宽）	
相机接口			
标准		IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3Q、IEEE 802.3az	
接头		2 × RJ45	4 × RJ45
支持相机类型		千兆网口工业相机	
支持相机数量		最多 2 个	最多 4 个
相机接口速率		10/100/1000 Mbps	
处理功能			
Jumbo 巨帧		9 KB	
电气特性			
典型功耗		7.5 W（不含 PoE）	9 W（不含 PoE）
结构			
外形尺寸		181 mm × 126.3 mm × 21.6 mm	
重量		190 g	201 g
温度		工作温度 0 ~ 60℃，储藏温度-20 ~ 70℃	
湿度		10% ~ 95%RH 无冷凝	
散热方式		自然冷却，无风扇散热片	
一般规范			
操作系统		Windows 7/10，Linux	
认证		CE，FCC，RoHS	